



ВОРОНКА за PVC мембрани с конусен отвор



ВОРОНКА за FPO мембрани с конусен отвор



ЛИСТОУЛОВИТЕЛИ



Арт. 38

Арт. 38.x

Пръстен

ВОРОНКИ И АКЕСОАРИ за PVC




Арт. 24

Арт. 115

Арт. 116

ВОРОНКИ И АКЕСОАРИ за FPO

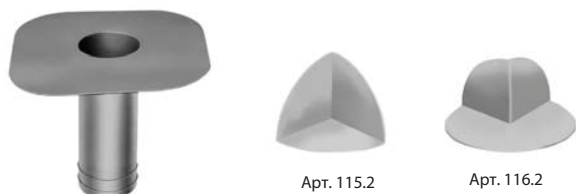


Арт. 115.2

Арт. 116.2

АРТ.	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ/БР без ДДС	БРОЙ В ОПАКОВКА
108	Ø 75 h 330 мм	19,90	25
31	Ø 80 h 330 мм	19,90	20
32	Ø 100 h 330 мм	20,70	20
109.1	Ø 110 h 330 мм	21,50	20
33	Ø 125 h 330 мм	22,20	20
34	Ø 140 h 330 мм	22,30	15
97	Ø 160 h 330 мм	23,95	15
100	Ø 200 h 330 мм	33,20	12
108.2	Ø 75 дължина 330 мм	20,85	25
31.2	Ø 80 дължина 330 мм	20,85	20
32.2	Ø 100 дължина 330 мм	21,65	20
109.2	Ø 110 дължина 330 мм	22,30	20
33.2	Ø 125 дължина 330 мм	22,80	20
34.2	Ø 140 дължина 330 мм	23,20	15
97.2	Ø 160 дължина 330 мм	24,80	15
100.2	Ø 200 дължина 330 мм	34,10	12
38	Листауловител 5 мм + пръстен	5,40	40
38.x	Листауловител 10 мм + пръстен	5,10	40
1.2	Ø 60 h 250 мм	9,20	40
13.1	Ø 75 h 250 мм	13,20	25
16.1	Ø 110 h 250 мм	14,95	25
21	Ø 80 h 250 мм	12,30	25
22	Ø 100 h 250 мм	13,70	25
23	Ø 125 h 250 мм	14,95	20
24	Листауловител	5,40	50
115	Вътрешен ъгъл от PVC	1,20	100
116	Външен ъгъл от PVC	1,55	100
1.3	Ø 60 h 250 мм	10,10	40
13.3	Ø 75 h 250 мм	14,10	25
21.3	Ø 80 h 250 мм	13,20	25
22.3	Ø 100 h 250 мм	14,60	25
16.3	Ø 110 h 250 мм	15,85	25
23.3	Ø 125 h 250 мм	15,85	20
115.2	Вътрешен ъгъл от PVC	1,25	100
116.2	Външен ъгъл от PVC	1,65	100



ЪГЛОВИ ОТВОДНИТЕЛИ 45° и 90° ЗА PVC и FPO мембрани

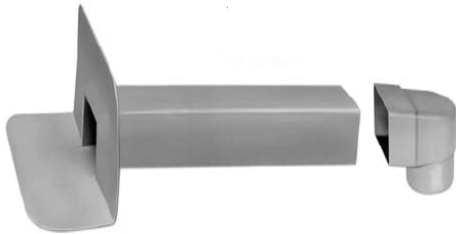


Арт. 39.2A-P

Арт. 41-42



Арт. 45.1 - 45.10

Арт. 46 - 47



Арт. 304A-P - 312A-P

ОТДУШНИЦИ И УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ТРЪБИ



Арт. 49.3 - 49.5

Арт. 50 - 50.3



Арт. 59



Арт. 113-114

Арт. 139

АРТ.	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ/БР без ДДС	БРОЙ В ОПАКОВКА
	Правоъгълни		
39.2A	mm. 100 x 100 - 90° mm. 500 PVC	21,75	10
39.2P	mm. 100 x 100 - 90° mm 500 TPO	15,00	10
41	Ъгъл Ø 100	5,30	
42	Ъгъл 100 x 100	5,30	
45.1	mm. 65 x 100 - 90° mm. 450 PVC	16,40	10
45.10	mm. 65 x 100 - 90° mm. 500 TPO	17,30	20
46	Ъгъл Ø 80 65 x 100	5,30	
47	Ъгъл Ø 100 65 x 100	5,30	
	Кръгли		
304A	Ø 63 - 90° mm. 500 PVC	31,50	10
304P	Ø 63 - 90° mm. 500 TPO	27,00	10
		-	20
305A	Ø 75 - 90° mm. 500 PVC	35,19	10
305P	Ø 75 - 90° mm. 500 TPO	29,30	10
		-	20
307A	Ø 80 - 90° mm. 500 PVC	36,25	10
307P	Ø 80 - 90° mm. 500 TPO	30,20	10
		-	20
310A	Ø 100 - 90° mm. 500 PVC	38,15	10
310P	Ø 100 - 90° mm. 500 TPO	31,80	10
		-	20
311A	Ø 110 - 90° mm. 500 PVC	38,40	10
311P	Ø 110 - 90° mm. 500 TPO	32,00	10
		-	16
312A	Ø 125 - 90° mm. 500 PVC	41,25	8
312P	Ø 125 - 90° mm. 500 TPO	35,25	8
	Прави		
49.3	Ø 110 h=325 мм за PVC	21,00	20
49.5	Ø 110 h=325 мм за FPO	21,90	20
50	Ø 75 h=200 мм за PVC	13,00	20
50.3	Ø 75 h=200 мм за FPO	13,90	20
	С променлив диаметър		
59	Гъвкав уплътнител Ø 80 -125 мм за PVC	10,70	50
59.2	Гъвкав уплътнител Ø 80 -125 мм за FPO	10,70	50
113		-	-
113.1	Гъвкав уплътнител Ø 50 - 90 мм за PVC	11,90	25
113.3	Гъвкав уплътнител Ø 50 - 90 мм за FPO	12,80	25
114		-	-
114.1	Гъвкав уплътнител Ø 75 -125 мм за PVC	14,20	25
114.3	Гъвкав уплътнител Ø 75 -125 мм за FPO	15,15	25
139	Гъвкав уплътнител Ø 20 - 50 мм за PVC	3,70	100
139.2	Гъвкав уплътнител Ø 20 - 50 мм за FPO	4,25	100